TORRE DI SOSTEGNO
STACKING TOWER
TOUR D'ETAIEMENT

OfficineVillalta
Ponteggi FAV3 | Puntelli | Tubo & Giunto

since 1967

SCHEMA DI CARICO - TORRE ISOLATA
LOADING CAPACITIES - SEPARATE TOWER
CAPACITES DE CHARGE - TOUR ISOLEE

P – Carico max su ogni singolo montante
P - Max load on each staging upright
P - Capacité max qui porte chaque montant

P = 45.90 kN; LBS 10321

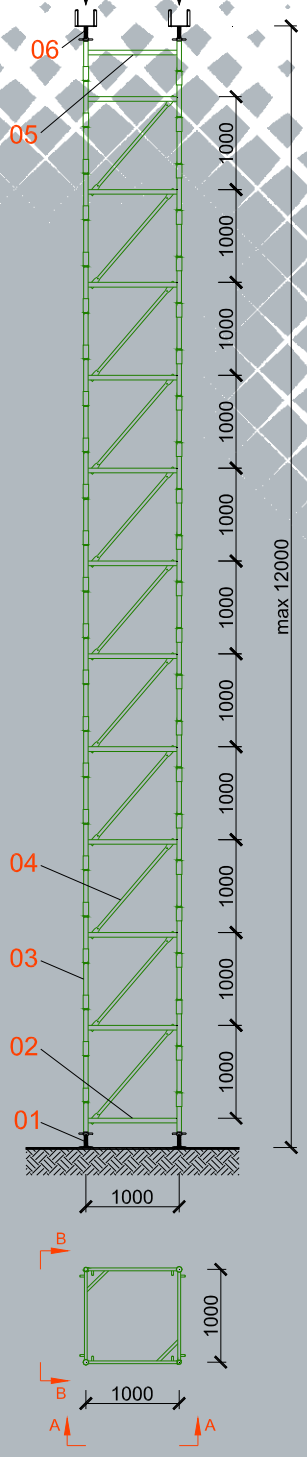

01. Basetta regolabile
02. Telaio di base
03. Telaio sovraponibile
04. Diagonale
05. Telaio di sommità di chiusura
06 Forca superiore a testa regolabile

01. Adjustable base-plate 50 cm
02. Base / top frame
03. Superimposable frame
04. Diagonal element
05. Base/top frame
06. Adjustable superior 4-ways fork 500/38

01. Verin de pied réglable 50 cm
02. Base / top cadre
03. Cadre superposable
04. Barre diagonale
05. Base / top cadre
06 Fourche de tête superiore 4 pointes 500/38

P = 47.80 kN; LBS 10750

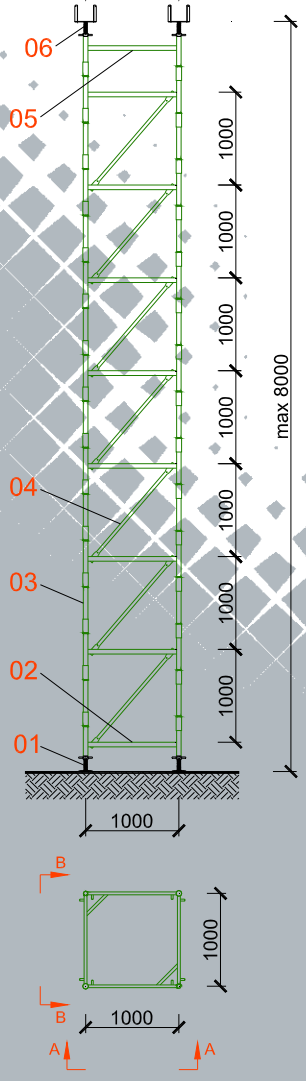

Le prove di collasso utilizzate per la determinazione del coefficiente di sicurezza di cui sopra sono state eseguite presso l'Università degli Studi di Udine - Laboratorio Ufficiale Prove Materiali e Strutture - Cert. n. 023/09 del 09/02/2009.
Il certificato di prova è depositato presso le OFFICINE VILLALTA S.p.a.
La ditta OFFICINE VILLALTA S.p.a. declina qualsiasi responsabilità in merito all'utilizzo scorretto della stessa torre di puntellazione.

The collapse tests used to find out the safety factors as shown above have been carried out at the University of Udine – Official Laboratory Tests on Materials and Structures – Cert. n. 023/09 of 09/02/2009.
The certificate test is filed at OFFICINE VILLALTA'S S.p.a.
OFFICINE VILLALTA S.p.a. refuses any responsibility coming from a wrong usage of the stacking tower.

Les essais de collapse utilisés pour déterminer le coefficient de sureté comme ci-dessous ont été faits à l'Université de Udine – Laboratoire Officiel D'Essais sur les Materieux et sur les Structures – Cert. N. 023/09 du 09/02/2009.
Le certificat d'essai est deposité chez OFFICINE VILLALTA S.p.a.
La société OFFICINE VILLALTA S.p.a décline toute responsabilité dérivant d'un usage pas bon de la tour d'étaiement.

CALCOLO QUANTITA' ELEMENTI
ELEMENTS QUANTITY CALCULATION
CALCULATION cQUANTITE ELEMENTS

CODICE / CODE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	QUANTITA' / QUANTITY / QUANTITE
BASAZ0002	Base/top frame	2
BASEZ0308	Adjustable base-plate	4
FORCZ0102	Adjustable superior 4-ways fork	4

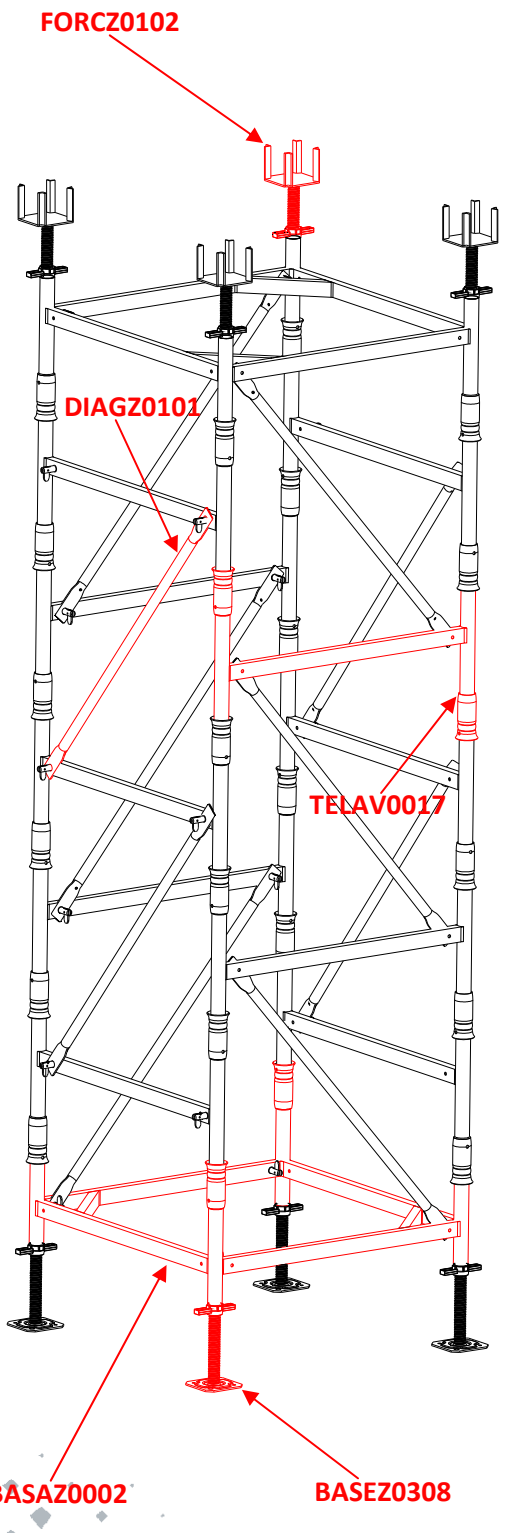

altezza torre* / tower hight* / hauteur de tour*	telaio sovrapponibile / superimposable frame / cadre superposable	diagonali / diagonals / barres diagonales	peso (con diagonali) / weight (with diagonals) / poids (avec barres diagonales)
[m] min. - max.	TELAV0017	DIAGZ0101	[kg]
1.75 - 2.30	4	4	93,72
2.25 - 2.80	6	6	107,58
2.75 - 3.30	8	8	121,44
3.25 - 3.80	10	10	135,30
375 - 4.30	12	12	149,16
4.25 - 4.80	14	14	163,02
4.75 - 5.30	16	16	176,88
5.25 - 5.80	18	18	190,74
5.75 - 6.30	20	20	204,60
6.25 - 6.80	22	22	218,46
6.75- 7.30	24	24	232,32
7.25- 7.80	26	26	246,18
7.75 - 8.30	28	28	260,04
8.25 - 8.80	30	30	273,90
8.75 - 9.30	32	32	287,76
9.25 - 9.80	34	34	301,62
9.75 -10.30	36	36	315,48
10.25 - 10.80	38	38	329,34
10.75 - 11.30	40	40	343,20
11.25 - 11.80	42	42	357,06
11.75 - 12.30	44	44	370,92

*** altezza incluso telaio di base/sommità, basette regolabili e forche a testa regolabile**

*** hights include base/top frames, base-plates and 4-way forks**

*** hauteur inclus base/top cadre, verin de pied réglable, fourche de tête superiore**

MONTAGGIO ASSEMBLING ASSEMBLAGE

1. Posizionare telaio di base, regolare l'altezza delle basette
2. Inserire telaio sovraponibile
3. Sovraporre telaio di sommità
4. Regolare forche 4-punte per corregere l'altezza

1. Position base frame in place, adjust base-plate to proper height and level
2. Connect superimposable frames
3. Attach top frame
4. Adjust 4-ways forks to correct height

1. Positionner le cadre base, adjuster la hauteur des bases réglables
2. Insérer le cadre superposable
3. Surposer le top cadre
4. Régler les fourches 4 pointes pour corriger la hauteur

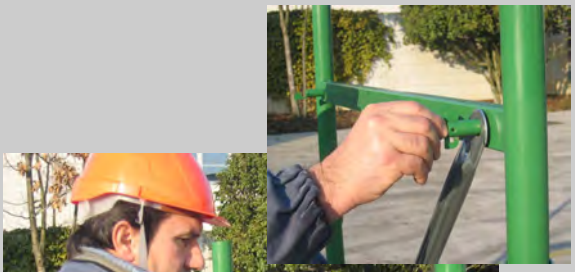

Stabilimenti e Uffici: 35010 GAZZO (PD) Italia - Via Vittorio Alfieri, 43 - Tel. +39 049 9425577 r.a. - Telefax +39 049 9425707
e-mail: amadio@officinevillalta.it - http://www.officinevillalta.it

digigraf srl
TORR_2A_02_10